



FAIRY

Luft til luft-varmepumpe



DATABLAD



Den unikke "I feel" funktion justerer varmen i det område hvor fjernbetjeningen ligger og ikke der hvor indedelen er placeret. Dette sikrer en behagelig temperaturer i hele rummet.

Med 8 graders varmefunktionen sikrer varmepumpen at rumtemperaturen ikke kommer under 8 grader, denne funktion er særlig anvendelig i sommerhuse eller når du er på ferie.

Varmepumpen har indbygget WiFi. Du kan derfor styre varmepumpen via en App på din mobiltelefon, også når du ikke er hjemme.

Indedelen er yderst støjsvag og har et lydtryksniveau helt ned til 25dB(A).

Pumpen benytter det nye miljøvenlige kølemiddel, R32.

Teknikhuset Hobro A/S

AUT. EL – VE & VVS INSTALLATØR


Elmevej 20, Hobro By
Telefon: 42 560 960
www.tekh.dk

9500 Hobro
soren@tekh.dk
CVR.: 41 60 39 41

Fairy luft til luft-varmepumpe

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Fairy		Fairy 9K, 3 kW	Fairy 12K, 3,67 kW	Fairy 18K, 5,3 kW	Fairy 24K, 7,4 kW	
Varenummer		GWH09ACC-K6DNA1A	GWH12ACC-K6DNA1D	GWH18ACD-K6DNA1D(LCLH)	GWH24ACE-K6DNA1A	
Energiklasse		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	
Kølemiddel		R32	R32	R32	R32	
Strømforsyning	V / Hz / faser	220-240V / 50Hz / 1	220-240V / 50Hz / 1	220-240V / 50Hz / 1	220-240V / 50Hz / 1	
Kølekapacitet	W	2700	3500	5200	7000	
Varmekapacitet	W	3000	3670	5300	7400	
Køleeffektindgang	W	805	1085	1528	1900	
Varmeeffektindgang	W	779	990	1410	1897	
Strømindgang ved afkøling	A	3.8	5.0	6.78	8.73	
Strømindgang ved opvarmning	A	3.5	4.5	6.26	8.84	
Nominel indgang	W	1500	1500	2600	3750	
Nominel strøm	A	3.8	6.6	6.78	8.73	
Luftstrøm (min - maks.)	m3/t	390 - 610	390 - 680	390 - 660	390 - 660	
SEER	W/W	6.8	7	7	6.5	
SCOP	W/W	4.1	4	4	4	
Indedel	Lydniveau (min - maks.)	dB(A)	26 - 40	26 - 42	31 - 45	33 - 48
	Dimensioner (BxHxD)	mm	889 x 294 x 212	889 x 294 x 212	1013 x 307 x 221	1122 x 329 x 247
	Nettovægt	kg	11	11	13.5	17.5
	Bruttovægt	kg	13	13	16.5	21
Udedel	Lydniveau	dB(A)	50	52	57	57
	Dimensioner (BxHxD)	mm	782 x 540 x 320	848 x 596 x 320	963 x 700 x 396	963 x 700 x 396
	Nettovægt	kg	27,5	31	45	53,5
	Bruttovægt	kg	30	34	49,5	58
	Driftsområde for omgivelsestemperatur ved afkøling	°C	-15~43	-15~43	-15~43	-15~43
	Driftsområde for omgivelsestemperatur ved opvarmning	°C	-22~24	-22~24	-22~24	-22~24
Rørforbindelser	Forbindelses rørlængde	m	5	5	5	5
	Ekstra påfyldning af gas ved forlængelse	g/m	16	16	16	50
	Rørdimensioner, væske	mm	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Rørdimensioner, gas	mm	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")	15,87 (5/8")
	Max rørlængde, højde	m	10	10	10	10
	Max rørlængde, længde	m	15	20	25	20

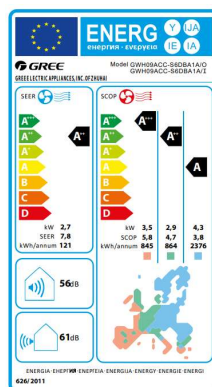

Teknikhuset Hobro A/S

AUT. EL - VE & VVS INSTALLATØR

Elmevej 20, Hobro By
 Telefon: 42 560 960
 www.tekh.dk

9500 Hobro
 soren@tekh.dk
 CVR.: 41 60 39 41